


Vannes à Guillotine VG - VG Knife Gate Valves leader

DN 50 à 1600\* - PN10 (ASA150LBS sur demande)  
 DN 50 up to 1600 - PN10 (ASA 150LBS on request)



Fourreau de protection de tige .....  
 Stem protection tube

Graisseur inox | Stainless steel greaser



Indicateur de position  
 Position indicator

Plaques-support préformées .....  
 Pre-shaped parts

Préperçage pour montage d'accessoires .....  
 Pilot hole for mounting accessories

Boulonnerie inox  
 Stainless steel bolts

Corps monobloc .....  
 Résistance aux déformations, rigidité  
 Evite les fuites  
 One piece body  
 Resistance to distortion, rigidity.  
 Prevents leakage



Fouloir de presse étoupe boulonné  
 Resserrable en service  
 Bolted packing gland  
 Adjustable on duty

Pelle tranchante  
 Usinée et polie  
 Beveled gate  
 Machined and polished

Vanne à guillotine Bidirectionnelle  
 Bidirectional type knife gate valve

Arrachement du siège impossible  
 Joint moulé élastomère et profilé à talon  
 Gasket seat wrenching not possible  
 Molded rubber gasket and heel shaped



Siège bidirectionnel nitrile  
 Bidirectional NBR seat


DN 50 à 400 - PN10  
 DN 50 up to 400 - PN10



Vanne murale

Penstock

Construction sur mesure  
 Manufacturing on request

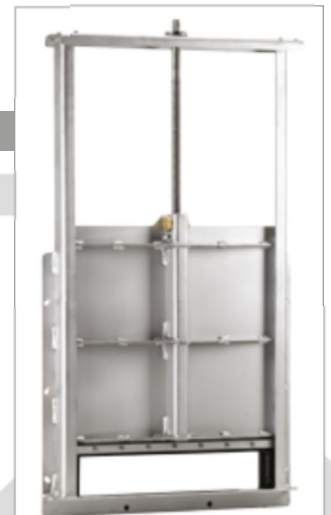

\* gros diamètres sur demande | large diameters on request